Leistungsregelung Janfire Jet-System 300–600kW

Leistungsmodulation von 2% bis 100%.
Je nach Modulationsstufe der Steuerung kann die Volllast zwischen 11Minuten und 25 Minuten erreicht werden.

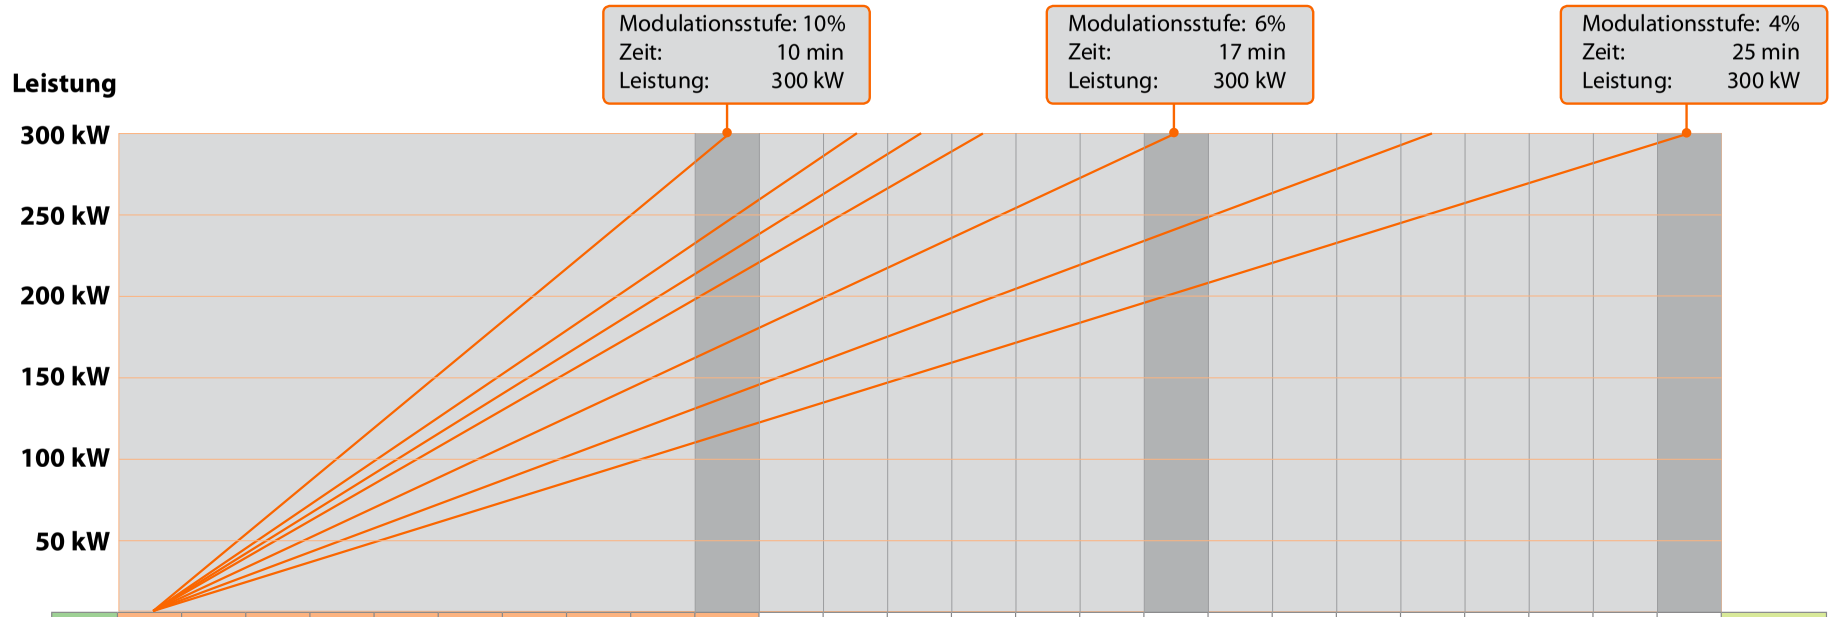

Modulationsschritte in %	1 min	2 min	3 min	4 min	5 min	6 min	7 min	8 min	9 min	10 min	11 min	12 min	13 min	14 min	15 min	16 min	17 min	18 min	19 min	20 min	21 min	22 min	23 min	24 min	25 min	Modulationsschritte in kW
10%	35	65	94	124	153	182	212	241	271	**300**																29 kW
9%	32	59	85	112	138	165	191	218	244	271	297	**300**														26 kW
8%	30	53	77	100	124	147	171	194	218	241	265	288	**300**													24 kW
7%	27	47	68	88	109	129	150	171	191	212	232	253	274	294	**300**											21 kW
6%	24	41	59	77	94	112	129	147	165	182	200	218	235	253	271	288	**300**									18 kW
5%	21	35	50	65	80	94	109	124	138	153	168	182	197	212	227	241	256	271	285	**300**						15 kW
4%	18	30	41	53	65	77	88	100	112	124	135	142	159	171	182	194	206	218	229	241	253	265	276	288	**300**	12 kW

Minuten

Janfire pelletswärme
Wärme für Generationen