

Pelletsbrenner Janfire NH™

Weitere Produktblätter:

Kessel Varioflame™
Kessel Integral™
Kessel Monoflame
Kessel Duoflame
Kessel pellet-compact
Pelletlager PelliStore™
Wärmespeicher CombiTherm
Zubehör/Förderschnecken/K-Silo
Systemregler CombiControl
Jet-Systeme (Großheizanlagen/Heizzentralen)

Vertrieb:

funk: +49 (0)151 24 19 01 51
fon: +49 (0) 351 31 41 61 3
fax: +49 (0) 351 31 41 61 4

Janfire GmbH
Bassin 44
18513 Wendisch-Baggendorf

Telefon: 038326 / 8 51 61
Fax: 038326 / 8 51 62
www.janfire.de.com
info@janfire.de.com



Technische Änderungen, Irrtümer oder Druckfehler vorbehalten.

Janfire Brenner NH™

Produktbeschreibung

Über 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pelletbrennern machen den Janfire NH zu einem der ausgereiftesten und zuverlässigsten Geräte der Branche. 25 000 skandinavische Haushalte sichern ihre Wärmeversorgung mit Janfire – Pelletbrennern. Der Janfire NH bietet einen mit Heizölbrennern vergleichbaren Betriebskomfort.



Funktionsbeschreibung Pelletbrenner NH™

- Durch ein bewegliches Feuerrost erfolgt die automatische Reinigung der Brennerschale selbsttätig, dadurch erübrigen sich Heizungsstillstände zu Reinigungszwecken.
- Selbstreinigungsintervalle können entsprechend der Brennstoffqualität unterschiedlichem Asche- und Schlackeanfall angepasst werden.
- Ausgereifte Hightech-Steuerung des Brenners ermöglicht die optimierte Ausnutzung eines breiten Spektrums von Pelletqualitäten bei höchster Energieausbeute und geringsten Emissionen.
- Integrierte Feindosiereinrichtung, aus bestehender Feindosierschnecke und internem Dosierspeicher erübrigen platzraubende Zwischenspeicher am Heizkessel.
- Langlebige automatische Zündvorrichtung.
- Hochbeständige Brennerschale aus Spezialstahl.

- Bauweise des Pelletbrenners als schnell montierbares Einschubmodul ermöglicht beste Wartungsfreundlichkeit.

Technische Daten

- 230 V / 50 Hz / 40 W
- Selbstreiniger Verbrennungsbereich mit Motorantrieb, 40 W
- Angegebene Heizleistung: 14,7 und 23 kW
- Interner Dosiermotor, 14 W
- Verbrennungsgebläse: 7 W; drehzahlgesteuert
- Drehzahlüberwachung
- Interner Dosierspeicher: Volumen ca. 3 l
- Anwenderfreundliches Display, Sommer- und Winterbetrieb einstellbar

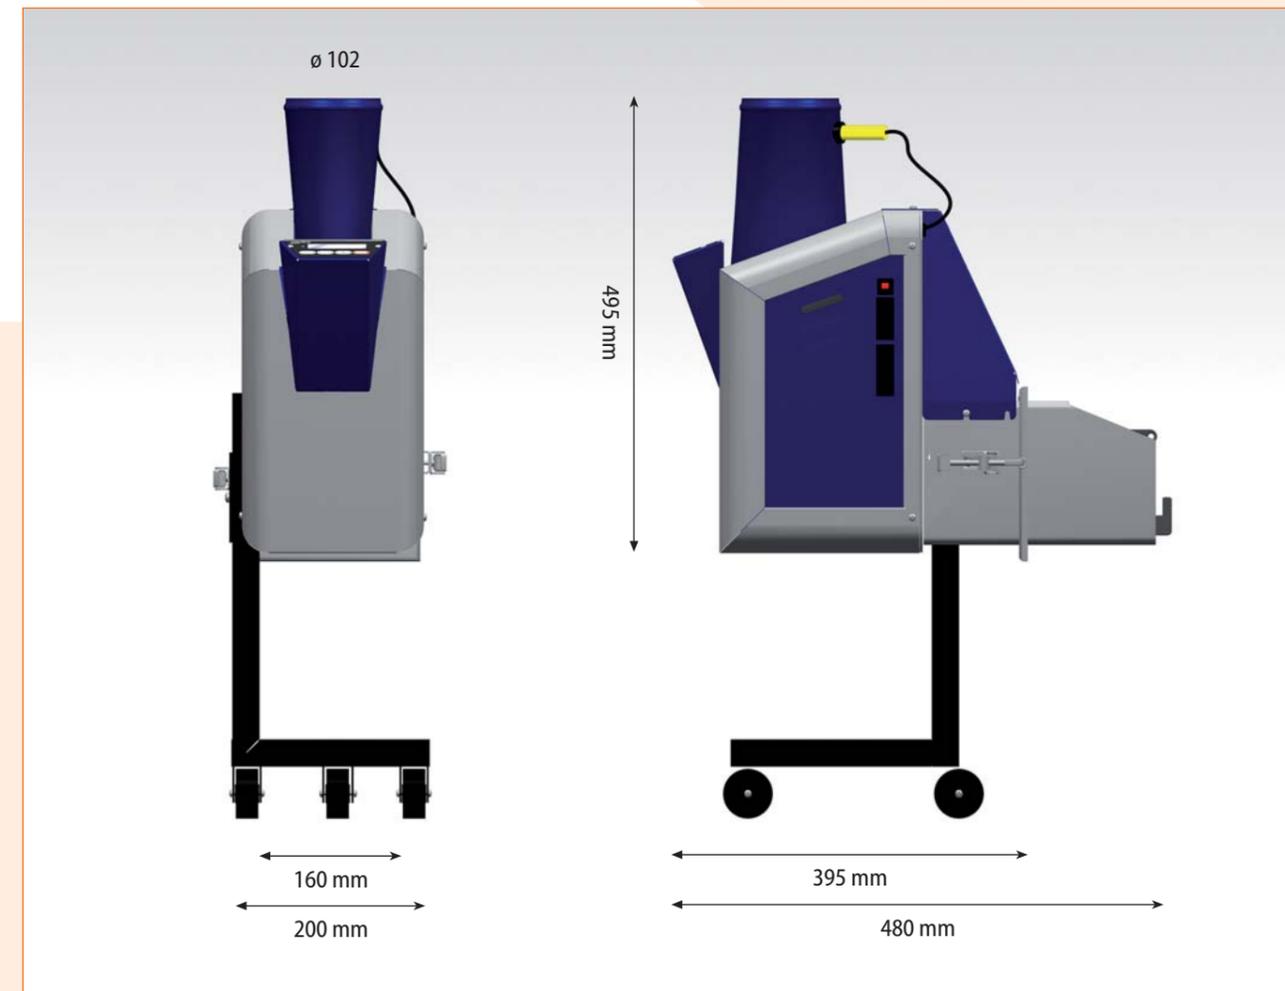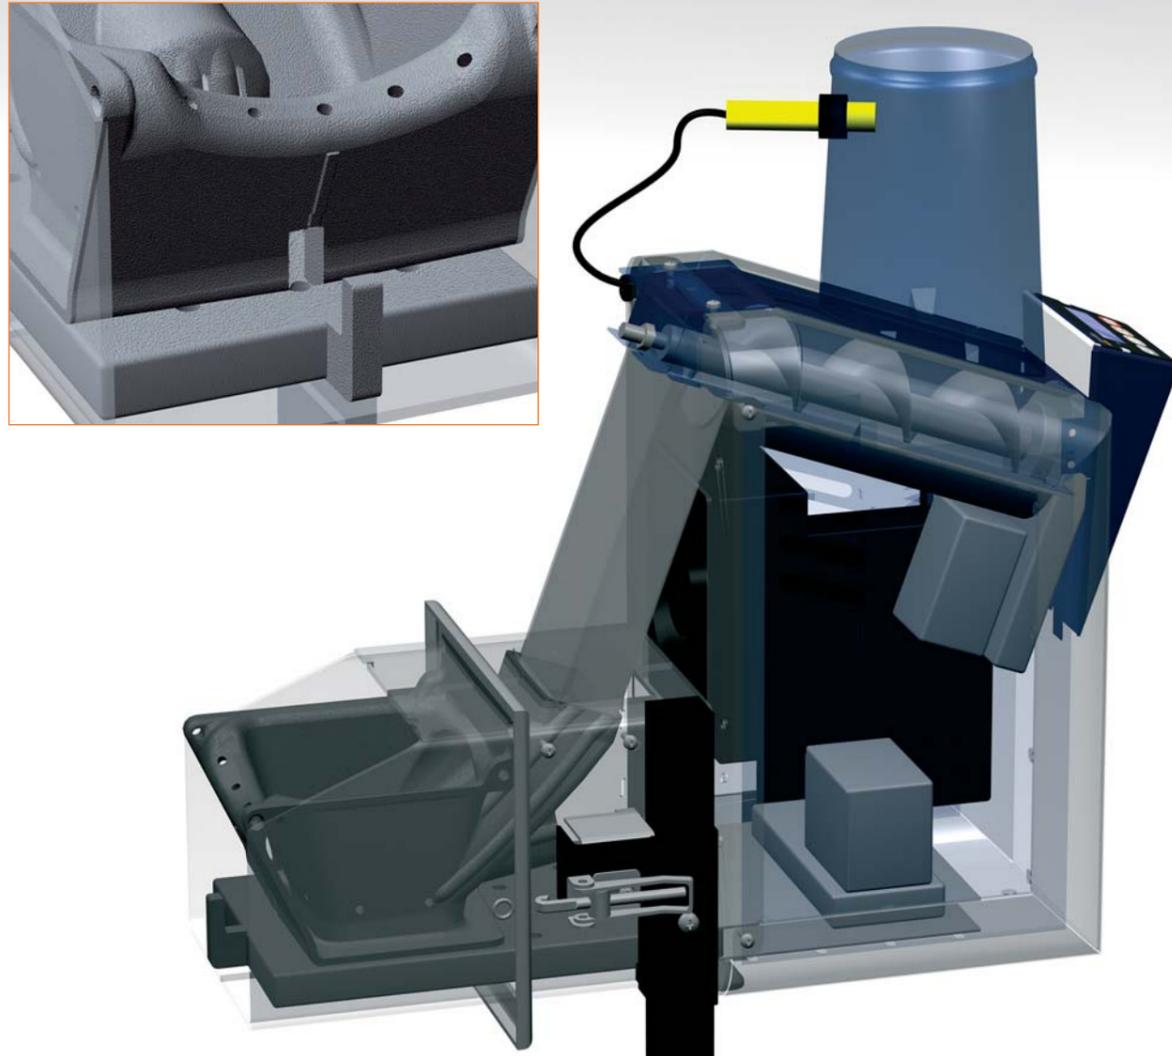

Brenner NH™

Maßzeichnung Brenner NH™